



دور حائل لحياكة الاسيجة



• الجودة العالية


• عمال ذوي خبرة

• الانتاج المستمر

الاقفاص و الاسلاك شعيرية

- اماكن الاستخدام
- مناطق الحماية الخاصة
 - المناطق المسكونة
 - المجمعات الرياضية
 - انشاء الخرسانات الحديدية
 - الاراضي الخاصة
 - تسييج الحدائق
 - لمختلف الاعمال الصناعية

الانتاجات المختلفة للاسلاك الشعيرية الحديدية

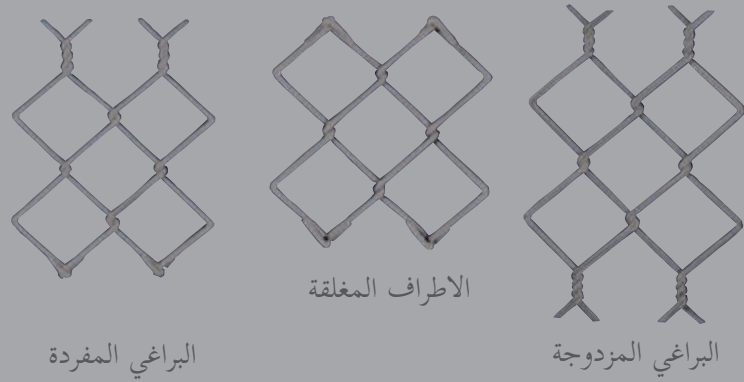

الفواصل حسب سمك الاسلاك

سمك الاسلاك	بعد العيون					
mm ٢,٠	١٥X١٥	٢.٠X٢.٠				
mm ٢,٠	٢٥X٢٥	٣.٠X٣.٠	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠
mm ٢,٣	٢٥X٢٥	٣.٠X٣.٠	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠
mm ٢,٥	٢٥X٢٥	٣.٠X٣.٠	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠
mm ٢,٨	٣.٠X٣.٠	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠	
mm ٣,٠	٣.٠X٣.٠	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠	
mm ٣,٥	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠		
mm ٣,٨	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠		
mm ٤,٠	٤.٠X٤.٠	٥.٠X٥.٠	٦.٠X٦.٠	٧.٠X٧.٠		

المواصفات التقنية

المواد الاولية: SAE ١٠٠٦-١٠٠٨ الصلب المنخفض الكاربون

مقاومة السحب: ٣٥٠ n/mm² - ٥٠٠ n/mm²

حفزت طلاء الروائية: تغطية سطح الجينكو حد ادنى ١٢٠ gr/

m³ كحد اعلى ٣٠٠ و ٩٩٪ مصنوعة من الجينكو الصافي المقاومة

للحرارة بدرجة ٤٥٠


المواصفات النوعية المنتجة: ASTM F - ١٠٢٢٣ TS EN ٦٦٨

وثائق الموصفات القياسية: TS EN ١٠٢٢٣-٦، TS EN ISO ٩٠٠١:

٢٠٠٠

الارتفاعات من المستطاعة انتاجها: ٠,٣٠ متر الى ١٢ متر كقطعة

واحدة

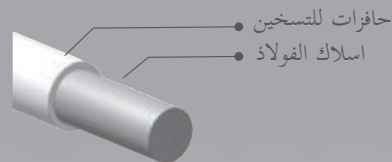

القفص المغلقة لحياكة الاسلاك PVC القفص

اماكن الاستخدام

- الاماكن الخاصة المؤمنة
- الاحياء السكنية
- القاعات الرياضية المغلقة
- انشاء الخرسانات الحديدية
- الاراضي الخاصة
- اسيجة الحدائق

المواصفات التقنية

المواد الاولى: SAE ١٠٠٦ - ١٠٠٨ الصلب المنخفض الكربون.

مقاومة السحب: ٣٥٠ n/mm²

كحد اعلى: ٣٠٠ gr/m² و ٩٩٪ و ١٢٠ gr

حفزت طلاء الروائية: تغطية سطح الجينكو حد ادنى

مصنوعة من الجنكو الصافي ٩٩٪ المقاومة للحرارة بدرجة ٤٥٠ والمقاومة

للانصهار

PVC مواصفات التغطية: مقاومة للاشعة فوق البنفسجية النوعية من الدرجة

الاولى

المواصفات النوعية المنتجة: TS EN ١٠٢٢٣-٦، ASTM F ٦٦٨

وثائق الموصفات القياسية: TS EN ١٠٢٢٣-٦، TS EN ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠

وثائق الموصفات القياسية: الارتفاعات من المستطاعة انتاجها: ٠,٣٠ متر

الى ١٢ متر كقطعة واحدة




طرق تصنيع الاقفاص

والاسلاك المحاكاة



اقفاص المغلقة

و الاسلاك المحاكاة من الاطراف

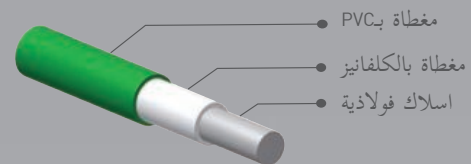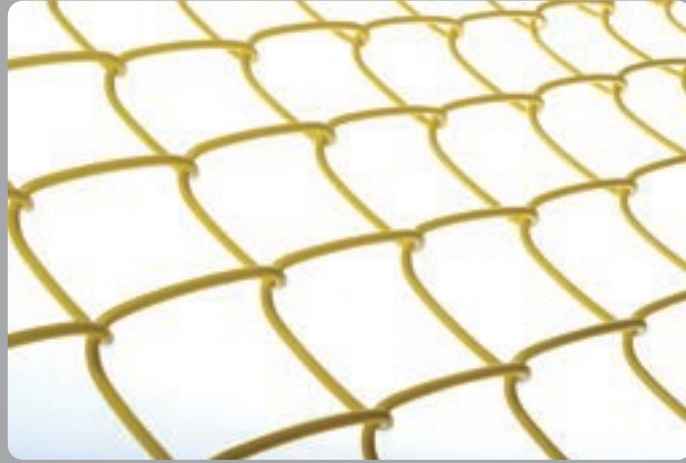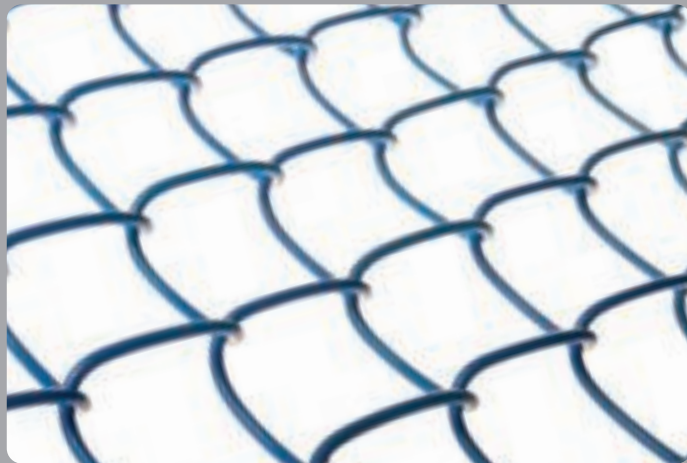

مغطاة بـ PVC

مغطاة بالكلفانيز

اسلاك فولاذية

الفواصل حسب سمك الاسلاك

سمك الاسلاك	بعد العيون	٧٠.X٧٠	٦٠.X٦٠	٥٠.X٥٠	٤٠.X٤٠	٣٠.X٣٠
mm ٣						
mm ٣,٥						
mm ٤						



طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك

اماكن الاستخدام

- الاماكن الخاصة المؤمنة
- الاحياء السكنية
- القاعات الرياضية المغلقة
- انشاء الخرسانات الحديدية
- الاراضي الخاصة
- اسيجة الحدائق



الاختيار الصحيح للموقع الجذابة

طاقم الربطة والتسييج

كليس: الكليسات المستخدمة مصنوعة من البولياميت والمقاومة للاشعة فوق البنفسجية
الغطاء: الاغطية المستخدمة مصنوعة من البولياميت والمقاومة للاشعة فوق البنفسجية
الصلب المكرر الثنائي: الصلب المكرر مطروقة ومحفزة بشكل الكتروني

طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك

طاقم الاسيجه الثنائية				
سمك الاسلاك	mm ٤,٥ Ø	mm ٥ Ø	mm ٦ Ø	
مسافة الثغرات	cm ٥ X cm ١٠	cm ٥ X cm ١٥	cm ٥ X cm ٢٠	
الارتفاعات	cm ٧٥	cm ١٢٠	cm ١٥٠	cm ٢٠٠
عدد اللفات	٢ عدد	٣ عدد	٤ عدد	٤ عدد
عدد الكليسات	٢ عدد	٣ عدد	٤ عدد	٤ عدد
طول السياج	cm ٢٠٠	cm ٢٥٠		

مواصفات طاقم السياج المغطاة

طاقم السياج مقاومة للحرارة العالية

طاقم السياج مغطاة بالبوليستر التجميلي المصبوغ والمقاومة للحرارة

على سطح السياج يوجد البوليستر المسلفن والمصبوغ لاعطاء طابع الجمالية



- بودرة الطلاء الكهروستاتيكي
- مغطاة بالكلفانيز
- اسلاك فولاذية



طاقم اسيجتنا، موجودة على الكتيبات والكتلوكات وبالوان المطلوبة حسب طلبات الزبائن



طاقم الاسيجه الثنائية



طاقم الاسلاك



طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك



انواع طاقم اعمدة الاسيجة

اشكال الاعمدة المنحنية ذو طرف واحد

جنسه ١٠٥ x ٥٠ x ٥٠ mm شكل القطب في القسم العلوي ومصممة لتثبيت الاسلاك الشائكة ٥٠ cm منحنية ٤٥ درجة مصممة. حسب رغبة التثبيت على الارض او الجدران.

جنسه ٦٠ x ٦٠ x ٢ mm شكل القطب في القسم العلوي ومصممة لتثبيت الاسلاك الشائكة ٥٠ cm منحنية ٤٥ درجة مصممة. حسب رغبة التثبيت على الارض او الجدران.

مواصفات طاقم اعمدة الاسيجة المغطاة

طاقم السياج مقاومة للحرارة العالية


طاقم السياج مغطاة بالبوليوستر التجميلي المصبوغ والمقاومة للحرارة

على سطح السياج يوجد البوليوستر المسلفن والمصبوغ لاعطاء طابع الجمالية

بودرة الطلاء الكهروستاتيكي

مغطاة بالكلفانيز

اشكال القضبان



دوغان

للمركبة الاسيجة



دوغان

للمركبة الاسيجة

طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك



انواع طاقم اعمدة الاسيجة

اشكال الاعمدة المنحنية ذو طرف واحد

جنسه ١٠٠ x ٥٠ x ٥٠ mm شكل القطب في القسم العلوي
ومصممة لتثبيت الاسلاك الشائكة ٥٠ cm منحنية ٤٥
مصممة. حسب رغبة التثبيت على الارض او الجدران.

جنسه ٦٠ x ٦٠ x ٢ mm شكل القطب في القسم العلوي
ومصممة لتثبيت الاسلاك الشائكة ٥٠ cm منحنية ٤٥ درجة
مصممة. حسب رغبة التثبيت على الارض او الجدران.



مواصفات طاقم اعمدة الاسيجة المغطاة

طاقم السياج مقاومة للحرارة العالية


طاقم السياج مغطاة بالبوليستر التجميلي المصبوغ والمقاومة للحرارة

على سطح السياج يوجد البوليستر المسلفن والمصبوغ لاعطاء طابع الجمالية

بودة الطلاء الكهروستاتيكي

مغطاة بالكلفانيز

اشكال القضبان



طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك طاقم الاسلاك



انواع طاقم اعمدة الاسيجة

اشكال الاعمدة المنحنية ذو طرف واحد

جنسه ١٠٠ x ٥٠ x ٥٠ mm شكل القطب في القسم العلوي ومصممة لتثبيت الاسلاك الشائكة ٥٠ cm منحنية ٤٥ مصممة. حسب رغبة التثبيت على الارض او الجدران.

جنسه ١٠٠ x ٦٠ x ٢ mm شكل القطب في القسم العلوي ومصممة لتثبيت الاسلاك الشائكة ٥٠ cm منحنية ٤٥ درجة مصممة. حسب رغبة التثبيت على الارض او الجدران.



مواصفات طاقم اعمدة الاسيجة المغطاة

طاقم السياج مقاومة للحرارة العالية


طاقم السياج مغطاة بالبوليستر التجميلي المصبوغ والمقاومة للحرارة

على سطح السياج يوجد البوليستر المسلفن والمصبوغ لاعطاء طابع الجمالية

بودرة الطلاء الكهروستاتيكي بودرة الطلاء

مغطاة بالكلفانيز

اشكال القضبان



دوغان

للمركبة الاسيجة



دوغان

للمركبة الاسيجة

السلة الحصيرية السلة الحصيرية السلة الحصيرية

اماكن الاستخدام

- طرق السيارات
- الأنهر واطراف الجداول
- الاماكن العسكرية

انواع الاستخدام

الاستعمال السائد هي (ملئه بالاحجار) ، استخدامه كنسيج مموه لملئ (الرمل، التراب، او الحجر).
يستخدم بجانب الجداول لمنعها من التسرب او انجراف التربة وكذلك يستخدم على اطراف الطرق العامة لمنع تساقط الاحجار او منع التربة من الانجراف الى وسط الطرق ، اطراف وجوانب الجسور، المناطق العسكرية بهدف الحماية.



المواصفات التقنية

المواد الاولى: SAE ١٠٠٦ - ١٠٠٨


مقاومة السحب: 350 n/mm^2 - 500 n/mm^2

سلك سمك السلك: $\emptyset 4,5 \text{ mm}$

مسافة الثغرات : $70 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$

مواصفات التغطية : مقاومة للحرارة العالية 160 gr/m^2 ، 300 gr/m^2

اقواس ربط الاطراف: $\emptyset 3 \text{ mm}$ اسلاك مفاومة للحرارة العالية

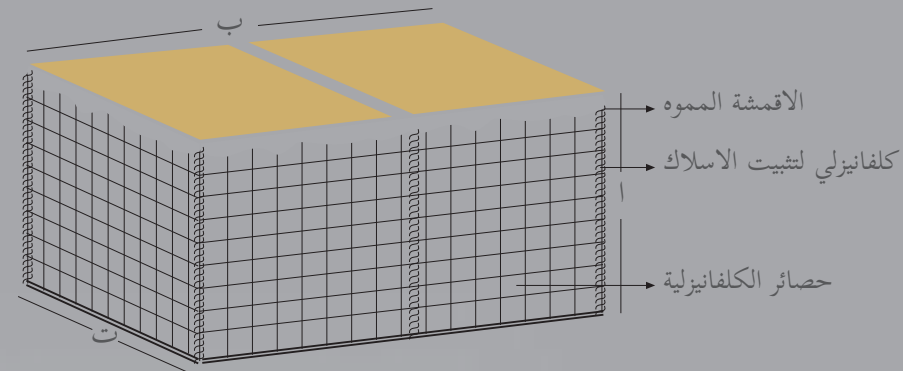

الاسلاك القاطعة (هليزون) الاسلاك القاطعة (هليزون)

- اماكن الاستخدام
- اماكن الحماية الخاصة
- الاماكن العسكرية
- حماية الحدود
- الممتلكات الخاصة
- المطارات



مواصفات الصاج

- mm ٠,٥٠ الحديد الغير قابلة للصدأ (AISI ٣٠٤)
- mm ٠,٥٠ الحديد الغير قابلة للصدأ (AISI ٤٣٠)
- mm ٠,٥٠ الصاج الكلفينيزي (مغطاة بالكافينيز ٢٥٠ gr/m² min)


نوات سلك الكافينيزي

- الجودة : DIN ١٧١٤٠ - TSE ٨٧٤٥
- نوات اطراف السلك : mm ٢,٥
- مقاومته للقطع : ١٦٠ kg/mm² (min)
- سمك الكافينيزي : ٢٠٠ g/m²

الموصفات التقنية

لقطر	cm ٩٧	cm ٧٥	cm ٦٠	cm ٤٥
عدد اللفات	٥٦ عدد	٥٦ عدد	٥٦ عدد	٥٦ عدد
افتتاح المسافة القصوى	m ١٥-١٣	m ١٣-١١	m ١٠-٧	m ٧-٥
الانفتاح المثلى للانفتاح	m ١٢	m ١٠	m ٧	m ٦
لفة المدى	١٥ kg (٠,٥٥)	١١,٤٤ kg (٠,٥٥)	١٠ kg (٠,٥٥)	٧ kg (٠,٥٥)

اشكال الاشرطة القاطعة

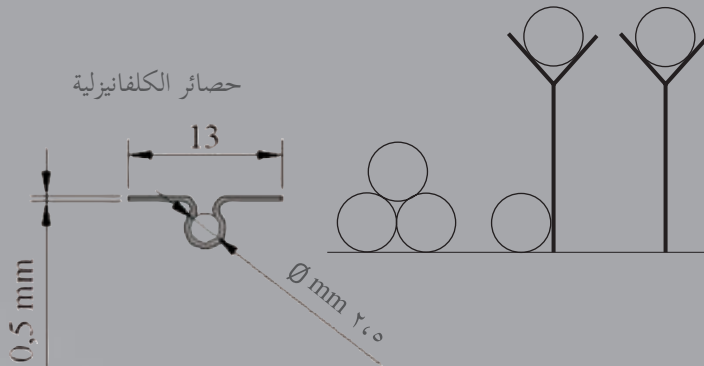

السلك القاطع السلك القاطع السلك القاطع


اماكن الاستخدام
الاماكن العسكرية
المطارات

اماكن الحماية الخاصة
حماية الحدود
الممتلكات الخاصة



المواصفات التقنية

الارتفاع	cm ٩٠	cm ٦٠	cm ٤٥
مسافة الانفتاح	m ١٠	m ٨	m ٦
الثقل (١ mm)	١٢ kg (±٠,٠١)	١٠ kg (±٠,٠١)	٧ kg (±٠,٠١)

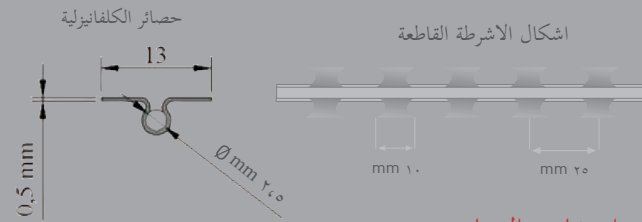

مواصفات الصاج

٠,٥٠ mm الحديد الغير قابلة للصدأ (AISI ٣٠٤)
٠,٥٠ mm الحديد الغير قابلة للصدأ (AISI ٤٣٠)
٠,٥٠ mm الصاج الكلفينزي (مغطاة بالكافينزي ٢٥٠ gr/m^٢ min)

نوات سلك الكافينزي

الجودة : DIN ١٧١٤٠ - TSE ٨٧٤٥
نوات اطراف السلك : ٢,٥ mm
مقاومته للقطع : ١٦٠ kg/mm^٢ (min)
سمك الكافينزي : ٢٠٠ g/m^٢



دوغان

للمركبة الاسيحية



دوغان

للمركبة الاسيحية


السلك القاطع (الخط المستقيم) السلك القاطع (الخط)

- اماكن الاستخدام
- الاماكن العسكرية
- المطارات
- اماكن الحماية الخاصة
- حماية الحدود
- الممتلكات الخاصة



المواصفات التقنية

الارتفاع	cm ٩٠	cm ٦٠	cm ٤٥
مسافة الانفتاح	m ١٠	m ٨	m ٦
الثقل (١ mm)	١٢ kg (±٠,١)	١٠ kg (±٠,١)	٧ kg (±٠,١)

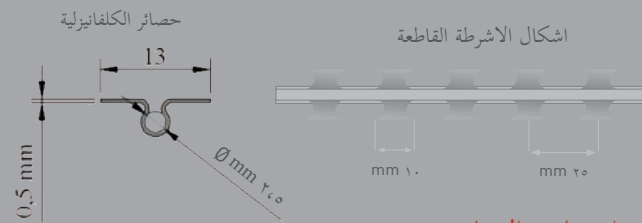

مواصفات الصاج

- ٠,٥٠ mm الحديد الغير قابلة للصدأ (AISI ٣٠٤)
- ٠,٥٠ mm الحديد الغير قابلة للصدأ (AISI ٤٣٠)
- ٠,٥٠ mm الصاج الكلفينيزي (مغطاة بالكافينيز ٢٥٠ gr/m² min)

نوات سلك الكافينيزي


- الجودة : DIN ١٧١٤٠ - TSE ٨٧٤٥
- نوات اطراف السلك: ٢,٥ mm
- مقاومته للقطع: ١٦٠ kg/mm² (min)
- سمك الكافينيزي: ٢٠٠ g/m²



الاسلاك الشائكة الاسلاك الشائكة الاسلاك الشائكة

اماكن الاستخدام

- الملكية الخاصة
- حماية الحدود
- الغابات
- المناطق العسكرية
- المطارات
- مناطق الحماية الخاصة

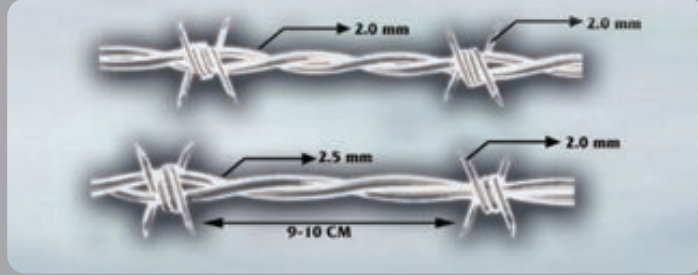

المواصفات التقنية

٢ mm الاسلاك الشائكة ١ mm المسافة: ٠,٨٠ g / m
٢,٥ mm الاسلاك الشائكة ١ mm المسافة: ١,٢٠ g / m



تفاصيل الملزمة

سمك الخط	٢ mm و ٢,٥ mm
سمك الشوكة	٢ mm
طول البالة	١٠٠ mt - ١٥٠ mt - ٢٥٠ mt
مقدار تغطية جينكو	g / m ² ١٢٠ min - g / m ² ٢٤٠ max
مقاومة السحب	N / mm ² ٣٥٠ - ٥٠٠
ثقل الشوكة	٩,٥ cm - ١٠ cm ± ٠,٥ mm
طول الشوكة	١٢ mm - ١٥ mm
زاوية ربط الشوكة	٩٠°
زاوية رأس الشوكة	٤٥°
طريقة تغطية كالفنيز	٩٩٪ طريقة تغطية كالفنيز ٤٥٠ ∞ الجينكو الصافية المقاومة للحرارة
شكل الحياكة	كونفاسيونال ربط



الاسلاك الشائكة (طبي العكسي) الاسلاك الشائكة (طبي)

اماكن الاستخدام

الملكية الخاصة
المناطق العسكرية
مطارات
مناطق الحماية الخاصة
الغابات

المواصفات التقنية

mm ١٤٧ الاسلاك الشائكة ١ mm المسافة: g / m ٥٠

تفاصيل الملزمة

mm ١٤٧	سمك الخط
mm ١٤٥	سمك الشوكة
mt ٢٥٠ - mt ١٥٠ - mt ١٠٠	طول البالة
g / m ² ٢٤٠ max - g / m ² ١٢٠ min	مقدار تغطية جينكو
N / mm ² ٥٠٠ - ٣٥٠	مقاومة السحب
mm ٠,٥ ± cm ١٠ - cm ٩,٥	ثقل الشوكة
mm ² ١٥ - mm ١٢	طول الشوكة
°٩٠	زاوية ربط الشوكة
°٤٥	زاوية رأس الشوكة
٩٩٪ طريقة تغطية كالفنيز الجينكو الصافية المقاومة للحرارة	طريقة تغطية كالفنيز



الاسلاك الشائكة الحلزونية (BWE) الشائكة الحلزونية

- اماكن الاستخدام
- المناطق العسكرية
- الملكية الخاصة
- مطارات
- مناطق الحماية الخاصة
- حماية الحدود

تفاصيل الملزمة

سمك الخط	mm ٢ و mm ٢,٥
سمك الشوكة	mm ٢
مقدار تغطية جينكو	g / m ^٢ ٢٤٠ max - g / m ^٢ ١٢٠ min
مقاومة السحب	N / mm ^٢ ٥٠٠ - ٣٥٠
ثقل الشوكة	mm ٠,٥ ± cm ١٠ - cm ٩,٥
طول الشوكة	mm ^٢ ١٥ - mm ١٢
زاوية ربط الشوكة	°٩٠
زاوية رأس الشوكة	°٤٥
طريقة تغطية كالفنيز	٩٩٪ طريقة تغطية كالفنيز ٤٥٠ ∞ الجينكو الصافية المقاومة للحرارة
شكل الحياكة	BWE ربط




المساحة المفتوحة

لقطر	mm ٩٠٠ (mm ١٠ ±)	mm ٦٠٠ (mm ١٠ ±)	mm ٤٥٠ (mm ١٠ ±)
المسافة العظمى للانفتاح	mm ٨ - ٧	mm ٨ - ٧	mm ٦ - ٥
الانفتاح المثلي للانفتاح	m ٧	m ٧	m ٥
مسافة البينية للبكرة	kg ١٠	kg ٨	kg ٦



الاعمدة الخرسانية الاعمدة الخرسانية

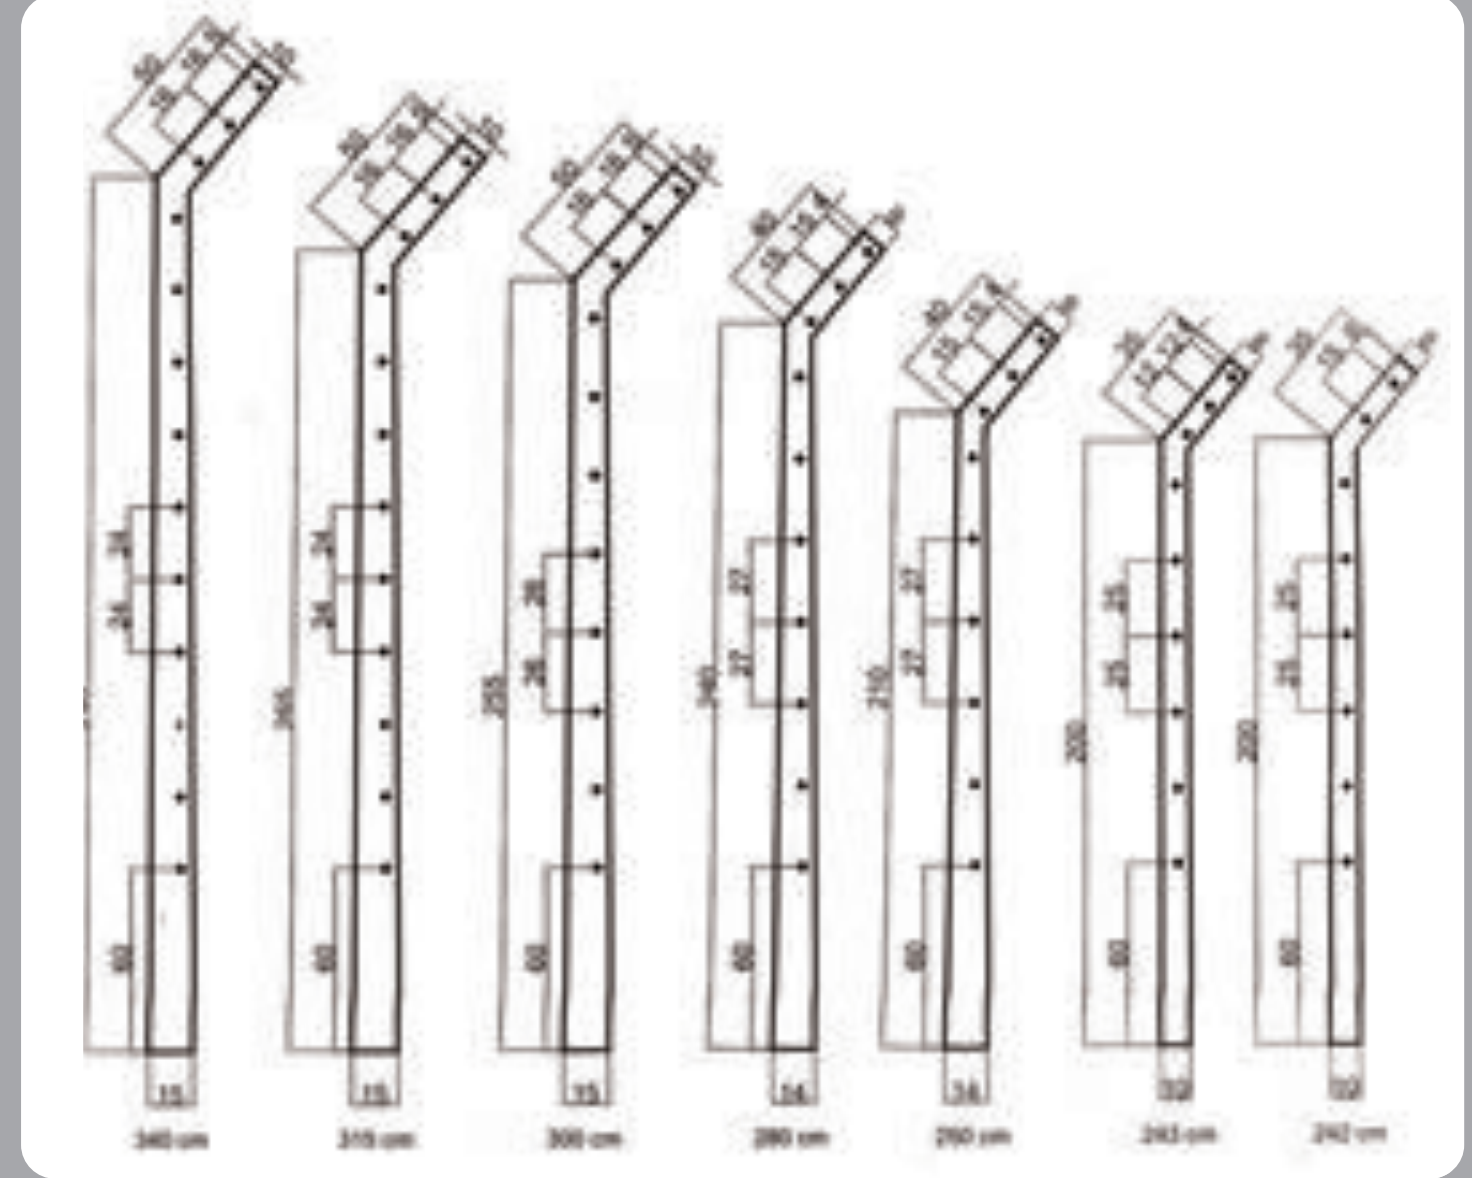

الروؤس المنحنية للاعمدة الخرسانية

المعلومات التقنية

الاعمدة الخرسانية، معززة بسواري ملموسة ؛ اهتزاز نظام تفريغ الدهون يتم ضغطها في القالب الصلب والخرسانة المنتجة باستخدام جرعات ٤٠٠ . لكي تبقى مقاومة لسنوات عديدة يجب على الأقل ان تبقى ٨ ساعات في البخار الجاف (تجفيف في الفرن) ويجب ان يزع في داخله ٤ حديد مباني المستخدمة في الابنية وذلك لكل ٢٥ سم.

دعم الاعمدة الخراسانية دعم الاعمدة الخراسانية دعم



قياسات الاعمدة المستقيمة


اسفل	وسط	اعلى	الثقل	ع. الثقوب
١٤ / ١٠ cm	١٠ / ١٠	٩ / ٩	٦٥ kg	٨ عدد
١٤ / ١٠ cm	١٠ / ١٠	٩ / ٩	٦٥ kg	٨ عدد
٩ / ٩ cm	٨,٥ / ٨,٥	٨ / ٨	٤٢ kg	٦ عدد
١٤ / ١٠ cm	١٠ / ١٠	٩ / ٩	٦٥ kg	٨ عدد

قياسات الاعمدة المستقيمة


اسفل	وسط	اعلى	الثقل (±)
١٥ / ١٠	٩ / ٩,٥	٩ / ٩	٦٧ kg
١٠ / ٧	١٠ / ٧	١٠ / ٧	٤٥ kg
١٠ / ٧	١٠ / ٧	١٠ / ٧	٣٩ kg
١٠ / ٧	١٠ / ٧	١٠ / ٧	٣٥ kg

المعلومات التقنية

الاعمدة الخرسانية، معززة بسواري ملموسة؛ اهتزاز نظام تفريغ الدهون يتم ضغطها في القالب الصلب والخرسانة المنتجة باستخدام جرعات ٤٠٠ . لكي تبقى مقاومة لسنوات عديدة يجب على الاقل ان تبقى ٨ ساعات في البخار الجاف (تجفيف في الفرن) ويجب ان يزرع في داخله ٤ حديد مباني المستخدمة في الابنية وذلك لكل ٢٥ سم.

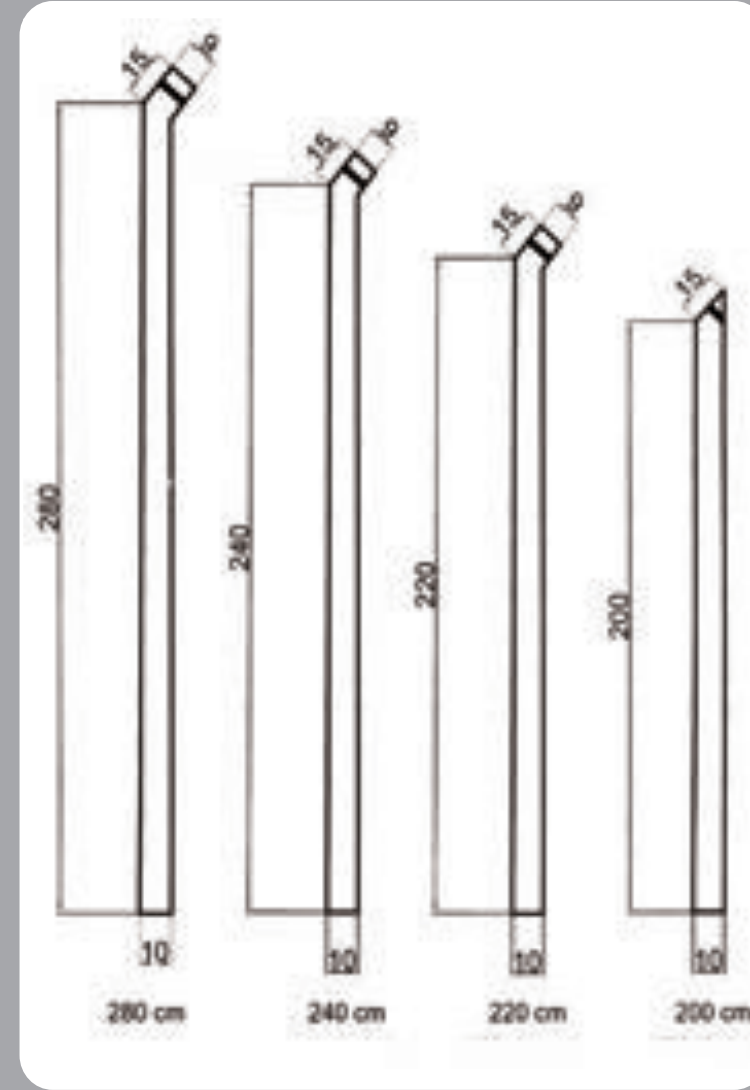

الاعمدة الخرسانية المستقيمة

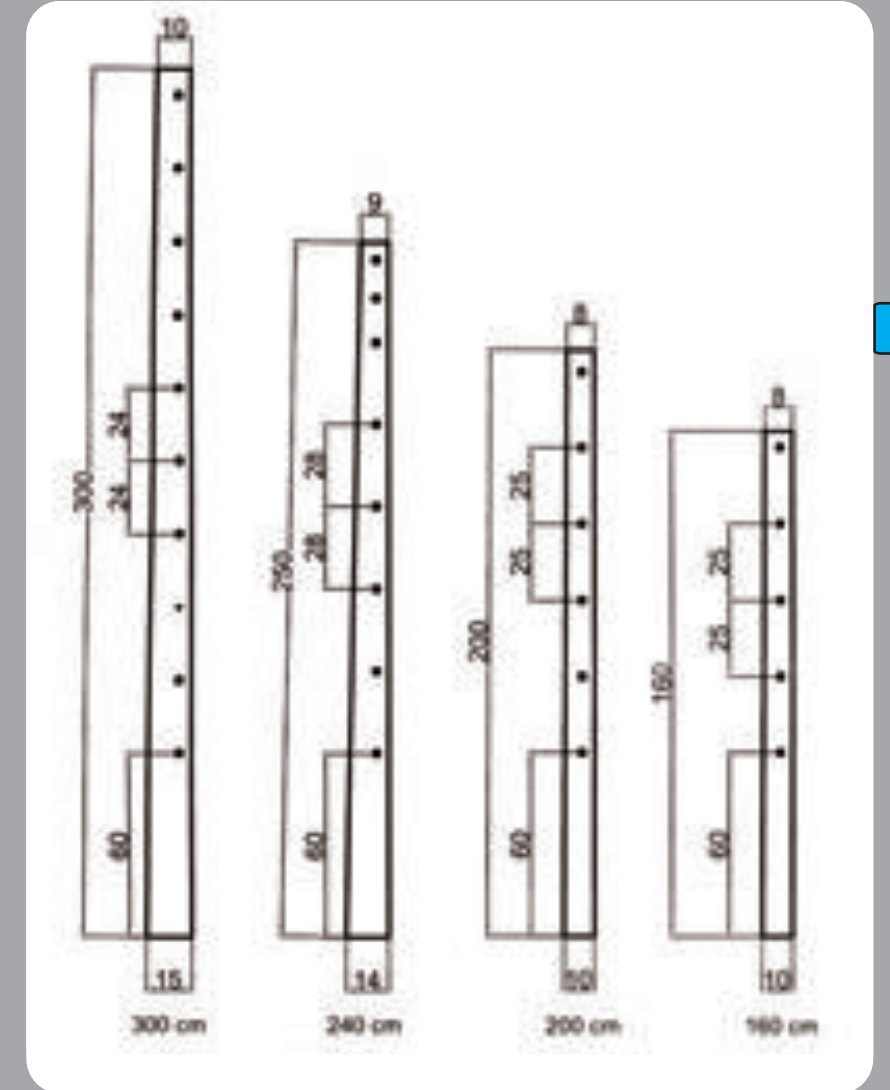

الارصفة الملموسة

تنفيذ الاعمدة الخرسانية تنفيذ الاعمدة الخرسانية



تنفيذ اسيجة الاسلاك الشائكة (CM ٢٨٠)



تنفيذ الاحزمة الكونكريتية (CM ٢٥٠)



تنفيذ اسيجة الاعمدة الكونكريتية (CM ٢٥٠)



تنفيذ الاسلاك القاطعة للاعمدة الخرسانية (NATO CM ٣٥٠)



تنفيذ اسيجة الاعمدة الخرسانية (CM ٣٠٠)



تنفيذ اسيجة الاعمدة الخرسانية (CM BOTAS ٣٥٠)



تنفيذ اسيجة الاعمدة الخرسانية (CM ٢٨٠)

ملاعب الرياضة ملاعب الرياضة ملاعب الرياضة



ملاعب كرة القدم (H: ٤م)



ملاعب كرة القدم (H: ٨م)



ملاعب كرة القدم (H: ٤ م)



ملاعب كرة القدم (H: ٦ م)



ملاعب التنس (H: ٤ م)



ملاعب كرة القدم (H: ٧ م)



ملاعب السلة (H: ٤ م)



ملاعب كرة السلة (H: ٦ م)



تنفيذ بواري الاعمدة تنفيذ بواري الاعمدة تنفيذ بواري



تنفيذ الاعمدة ذو الرؤس الشوكية(الثنائية)



تنفيذ الاعمدة الرؤس المائلة الكلفانيزية



تنفيذ الاعمدة ذو الرؤس الشوكية (الثنائية)



تنفيذ الاعمدة المستقيمة الكلفانيزية (H: ٢٠٠ CM)



تنفيذ اعمدة ذو رؤس الشائكة لاسلاك القاطعة




تنفيذ الاعمدة الكهروستاتيكية المائلة المصبوغة بالاصباغ البودرة



تنفيذ الاعمدة المائلة الكلفانيزية (H: ٣٥٠ CM)



تنفيذ الاعمدة المائلة الكلفانيزية (H: ٣٠٠ CM)



تنفيذ الاطارات البواري
والاجنحة المفتوحة الكلفانيزية (M ٨)



تنفيذ الاطارات البواري والاجنحة المفتوحة الكلفانيزية (٦ M)



اجنحة الابواب الاوتوماتيكية المفتوحة الفوتوسللي

الابواب التلقائية المغلقة بدون سكة فوتوسللي

شهادة جودة شهادة جودة شهادة جودة شهادة جودة





معرض اوستيم

شارع يوزنجي يل رقم: ٧٠ اوستيم - انقره
تلفون: (٣١٢ ٩٠+) ٣٣ ١٠ ٣٥٤ - ٥٩-٤٩ ٢٩ ٣٥٤
فاكس: (٣١٢ ٩٠+) ٠٨ ٥٧ ٣٥٤



فرع اوستيم

اوستيم الحي الصناعي ٢٩. زقاق
رقم: ٨٧-٨٥ انقره
تلفون: (٣١٢ ٩٠+) ٤٩ ١٧ ٣٥٤ - ٣٤ ٤١ ٣٥٤
فاكس: (٣١٢ ٩٠+) ٩٩ ٢٨ ٣٥٤



المعمل

طريق جانكر ٢ كم محلة: بنجك رقم: ١١٥
اتينوفا - انقره
تلفون: (٣١٢ ٩٠+) ٠٩ ٢٨ ٣٩٩ - ٦٩ ٢١ ٣٩٩
فاكس: (٣١٢ ٩٠+) ٨٦ ٢٨ ٣٩٩